

サイディング材・ALC板用 ペンギンシール 2550LM セット

320ml

低モジュラスタイプ

1成分形変成シリコン系

SUNSTAR Penguin サイディング・ALC用 シーリング材

600ml

低モジュラスタイプ

1成分形変成シリコン系

産廃対策容器

エコカート


- 「エコカート」は、専用ホルダーを使うことによりカートリッジの廃材量は約1/7に低減できます。
- 「エコカート」の廃棄物は、安定型産業廃棄物となり処理費用が従来より30%安くなります。従来の紙カートリッジは管理型廃棄物になります。
- 「エコカート」は、手間、汚れ、ロスの3拍子にすぐれた効果を発揮する環境対策容器です。

320mlタイプ




待望の600mlタイプが登場。

使用後は小さなゴミに。
今までにない省ゴミ性と
エコロジー性を実現した **エコカート**

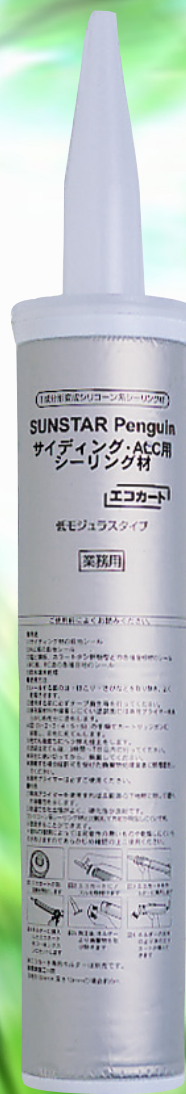

200色以上の色揃え
600ml大容量タイプ

「エコカート」の使用方法

- 

エコカートホルダーに装填します
- 

ホルダーに装填したエコカートにコーキングガンにセットします
- 

シーリング後、ホルダーより廃棄物を取り除きます
- 

ホルダーの反対口より次のエコカートが装填できます
- 

ホルダーは捨て、次のシーリング工事まで大切に保管してください

用途

- 窯業系サイディングボードの目地シール。
- ALC板の目地シール。
- PC板、RC造各種目地のシール。

2550LMの性状

項目	性状	備考
外観	各色ペースト状	
密度(g/ml)	1.45	20℃

2550LMの性能

項目	結果	試験方法
押出し性(秒)	5℃	4
スランプ(mm)	50℃	0
指触乾燥時間(時間)	20℃	3~5
引張特性	50%引張応力	0.12N/mm ²
	最大引張応力	0.51N/mm ²
	破断時の伸び	800%
耐久性	8020相当	JIS A 5858 (2022)

プライマーUS-3・US-5の性状

製品名	プライマーUS-3	プライマーUS-5
外観	無色透明液体	無色透明液体
主成分	ウレタン樹脂	ウレタン樹脂
固形分(%)	26	36
溶剤	酢酸エチル	酢酸エチル・酢酸ブチル

使用量

目地幅(mm)

目地深さ(mm)	5	10	12	15	18	20
5	11.6	5.8				
7		4.1	3.4			
8		3.6	3.0	2.4		
10		2.9	2.4	1.9	1.6	1.4
12			2.0	2.6	1.3	1.2

- ペンギンシール2550LM・1本(320ml)で施工できる目数(ロスを20%含む)
- ただし、動きの大きい目地は10mm×10mm以上

320mlタイプ



600mlタイプ



使用上の注意

- ガラスまわりには使用できません。
 - 降雨・降雪時など下地が濡れているときは施工をしないでください。
 - 湿潤状態では、接着不良やシーリング材が膨れることがあります。乾燥を十分に確認した上で、施工してください。
 - プライマーは専用プライマーUS-3またはUS-5を必ずご使用ください。
 - プライマーは水分に敏感ですから、水分が混入しないよう注意してください。
 - 開封したプライマーは、できるだけその日のうちに使い切ってください。
 - 適切な目地幅、目地深さで施工してください。
 - バックアップ材を挿入するときは、竹べらを使用してキズや凹凸が出来ないように注意してください。(シーリング材がふくれることがあります。)
 - マスキングテープは、目地際いっぱいまで貼ってください。シーリング材の厚みが極端に薄い場合、白化を起こすことがあります。
 - 塗料の種類によっては、付着性の悪いものや表面がベタつく場合がありますので、事前に確認してからご使用ください。
 - 施工後の塗装は、施工後2日~10日を目安に行ってください。
 - 2550LMエコカートはペンギンシールMS2570typeNB、ペンギンシール2570Type1-NBとは材質が異なるため、打ち継いだ場合色の発色に違いがありますので十分確認の上ご使用ください。
 - 貯蔵は、直射日光・火気・湿気・水を避け、冷暗所(25℃以下)で保管してください。
 - 使用後の空容器は産業廃棄物として、許可を受けた専門業者に処理を委託してください。
- <応急処置>
- 誤って皮膚についたとき…布切れなどで拭き取ってから、大量の水と石鹸でよく洗ってください。かゆみや炎症が発症した場合、速やかに医師の診断を受けてください。
 - 目に入ったとき…きれいな水で十分に洗い(最低15分間)、直ちに眼科医の診断を受けてください。
 - 蒸気を大量に吸い込んだとき…新鮮な空気のある場所へ移動し、暖かく安静にした後、速やかに医師の診断を受けてください。
 - 飲み込んだとき…水で口の中をよくすすいだ後(可能であれば吐き出させ)、直ちに医師の診断を受けてください。
 - 衣服についたとき…布切れなどで拭き取ったあと、水で洗い落としてください。完全には取り除けませんので、充分にご注意ください。

上記注意事項に従わずに使用された場合、弊社では責任を負いかねますので、十分にご注意ください。

その他、詳細な内容はSDS(製品安全データシート)をご参照ください。

容量・荷姿

品名	容量	入数
2550LM 320mlタイプセット	エコカート320ml	10本
	カートリッジノズル	5本
	プライマーUS-3・150ml	1缶
	刷毛	1本

品名	容量	入数
2550LM 600mlタイプセット	エコカート600ml	10本
	カートリッジノズル	2本

<別売>

品名	入数
エコカート専用ホルダー 320ml用	2本/箱
プライマーUS-3 500mlまたはプライマーUS-5 500ml	10缶/箱
エコカート専用ジャンボホルダー 600ml用	
エコカート専用ジャンボガン 600ml用	

ご注意

本カタログに記載する情報およびデータは、当社が細心の注意を払って行った実験結果に基づいて作成しましたが、ご使用に関しては、材質・使用条件により性能・特性など相違する場合がありますので、事前に充分ご検討の上、ご使用いただけますようお願いいたします。また、当社の都合により記載内容を予告なく変更させていただく場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

サンスター技研株式会社

●取扱店

東京営業所	〒105-0014 東京都港区芝3-8-2(芝公園ファーストビル21F)	TEL (03) 3457-1990
札幌営業所	〒003-0807 札幌市白石区菊水7条2-7-1(札幌流通倉庫東ビル5F)	TEL (011) 820-2580
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡2-4-22(仙台東口ビル7F)	TEL (022) 792-8192
名古屋営業所	〒464-0086 名古屋市千種区萱場2-4-7	TEL (052) 722-6815
大阪営業所	〒569-0806 高槻市明田町7-1	TEL (072) 669-7240
中四国営業所	〒733-0833 広島市西区商工センター5-15-25	TEL (082) 277-8444
九州営業所	〒812-0025 福岡市博多区店屋町8-24(九勤呉服町ビル3F)	TEL (092) 281-3581